

Piscine prefabbricate

MTH Sunny

Modelli disponibili:


- Forma ad otto
- Ovale
- Rotonda



SUNNY POOL®

MTH

Forma ad otto

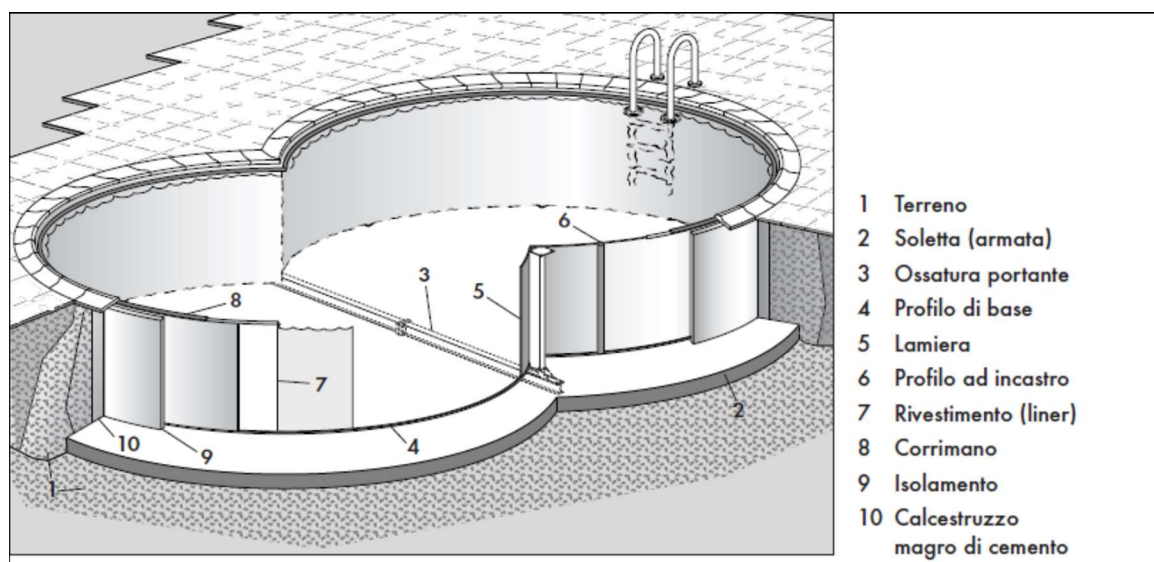

OTTO


Parete metallica 0.6 mm (1.5 m 0,8 mm), zincatura a caldo
 inoltre esterno con poliestere, stuoia in PVC 0,6 mm

Piscina profondità 1.20 m	Set pulizia e controllo	Trasporto e montaggio	Piscina e impianto filtro IS6, 6 m³/h, attaccato su bordo	Impianto filtro a AFM, Azur 475 con pompa 0,37 kW, 1 skimmer, 1 ugello e tubazione flessibile
5.25 x 3.20 m		2'400.-		
6.25 x 3.60 m	299.-	2'450.-	762.-	1'200.-
7.25 x 4.60 m		3'050.-		
8.55 x 5.00 m		3'650.-		
Profondità 1.50 m su richiesta				
6.25 x 3.60 m		3'400.-		
7.25 x 4.60 m	299.-	3'850.-	762.-	1'390.-
8.55 x 5.00 m		4'090.-		

Su ordinazione 6 settimane

Forma Ovale

Questo modello va esclusivamente interrato. Occorrono lateralmente due muri di sostegno.

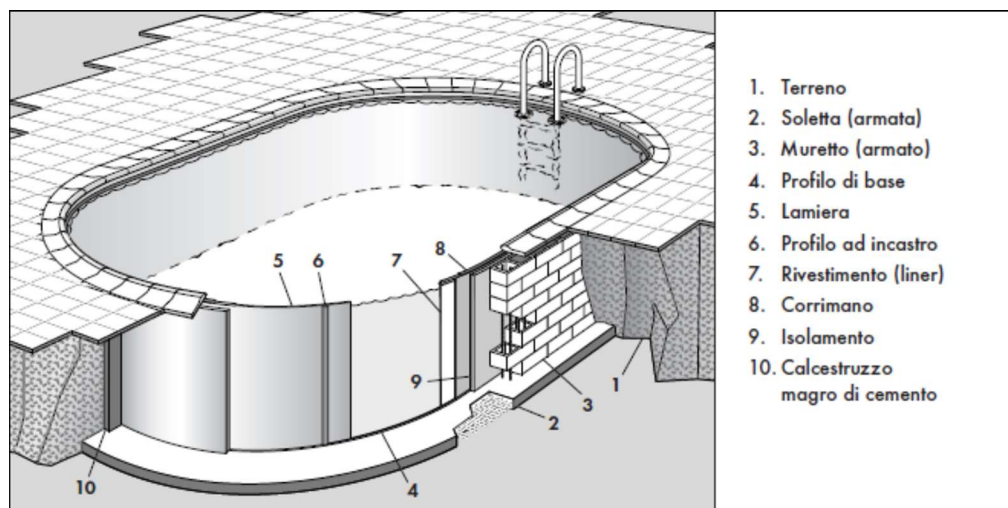

OVALE

Parete metallica 0.6 mm (1.5 m 0,8 mm), zincatura a caldo inoltre esterno con poliestere, stuoia in PVC 0,6 mm


Piscina profondità 1.20 m	Set pulizia e controllo	Trasporto e montaggio	Piscina e impianto filtro IS6, 6 m³/h, attaccato su bordo	Impianto filtro a AFM, Azur 560 con pompa 0,37 kW, 1 skimmer, 1 ugello e tubazione flessibile
6.30 x 3.60 m		2'250.-		
7.37 x 3.60 m	299.-	2'450.-	762.-	1'390.-
8.00 x 4.00 m		2'650.-		
Piscina profondità 1.50 m				
4.90 x 3.00 m		2'250.-		
6.30 x 3.60 m		2'450.-		
7.37 x 3.60 m	299.-	2'650.-	762.-	1'390.-
8.00 x 4.00 m		2'850.-		
9.00 x 5.00 m		3'100.-		

Su ordinazione 6 settimane

Altri impianti filtri su richiesta

Forma Rotonda

Questo modello va esclusivamente interrato. Occorrono lateralmente due muri di sostegno.

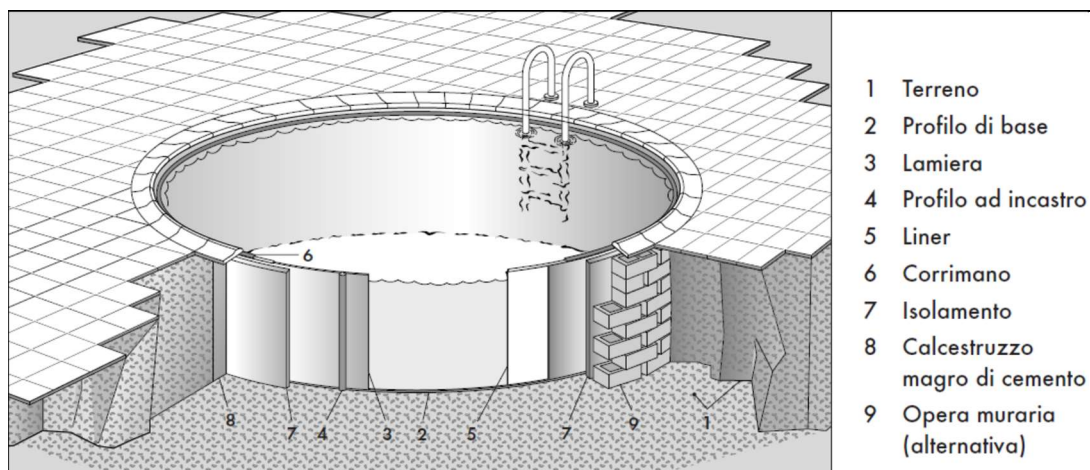

- 1 Terreno
- 2 Profilo di base
- 3 Lamiera
- 4 Profilo ad incastro
- 5 Liner
- 6 Corrimano
- 7 Isolamento
- 8 Calcestruzzo magro di cemento
- 9 Opera muraria (alternativa)

ROTONDA

Parete metallica 0.6 mm (1.5 m 0,8 mm), zincatura a caldo inoltre esterno con poliestere, stuoia in PVC 0,6 mm

Piscina profondità 1.20 m	Set chimici pulizia e controllo	Trasporto e montaggio	Impianto filtro IS6 , 6 m³/h, attaccato su bordo	Impianto filtro a AFM, Azur 475 con pompa 0,37 kW, 1 skimmer, 1 ugello e tubazione flessibile
Ø 4.00 m 1'200.-		1'490.-		
Ø 5.00 m 1'675.-		1'540.-		
Ø 6.00 m 2'300.-	299.-	1'590.-	762.-	1'200.-
Ø 7.00 m 2'798.-		1'640.-		
Profondità 1.50 m				
Ø 4.00 m 1'570.-		1'590.-		
Ø 5.00 m 1'997.-		1'690.-		
Ø 6.00 m 2'680.-	299.-	1'790.-	762.-	1'390.-
Ø 7.00 m 3'280.-		1'890.-		
Ø 8.00 m 3'793.-		1'990.-		

Su ordinazione 6 settimane

Altri impianti filtri su richiesta